


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Balgen :** 0.5 Faltenbalg
- Federweg :** 2 mm
- Form :** Flach
- Höhe :** 8
- Horizontalkraft :** 2.28 N
- Kategorie :** Flach
- Lippendurchmesser :** 8 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 3 mm
- Serie :** 5
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 1.14 N



**Varianten:**

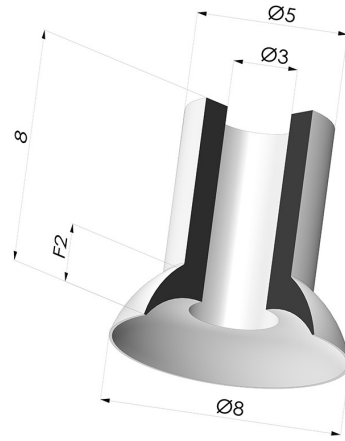

- Variantenreferenz:  
**5 08NI A**
  - Farbe: Schwarz
  - Materiale: Nitril
  - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:  
**5 08CN A**
  - Farbe: Braun
  - Materiale: Naturkautschuk
  - Shore-Härte: SH35



- Variantenreferenz:  
**5 08SLT A**
  - Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:  
**5 08SLB A**
  - Farbe: Weiss
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH40

**Werkstoffleitfaden:**

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Braun	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Silikon Weiss	SL B	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen  
 \*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.  
 \*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.