


INFORMAZIONI TECNICHE

- Altezza (in mm) :** 20
- Categoria :** A soffiatti
- Corsa :** 5 mm
- Diametro del collo interno :** 4 mm
- Diametro esterno :** 15.5 mm
- Diametro labbro :** 15.5 mm
- Forma :** 1,5 soffiatti
- Forza orizzontale :** 8.5 N
- Forza verticale :** 4.25 N
- Gamma :** Ventosa
- Numero di soffiatti :** 1,5 soffiatti
- Serie :** 8



Varianti:

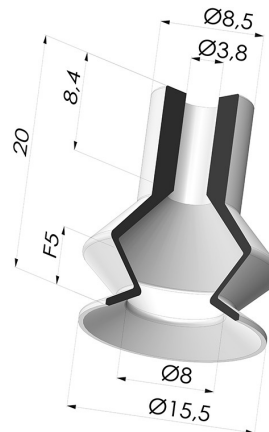

- Riferimento variante:
83 16NI A
- Colore: Nero
 - Durezza Shore: SH50
 - Materiale: Nitrile






- Riferimento variante:
83 16SLT A
- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
 - Durezza Shore: SH40
 - Materiale: Silicone



- Riferimento variante:
83 16SLT A
- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
 - Durezza Shore: SH 60
 - Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗

✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato


*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

Prodotti correlati:




Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: B




Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: C



Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: F




Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
F14F6



Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
F18F6



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: G



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto:
M14F6



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
M18F6



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto:
M5C11



Inserto a resca Maschio M6

Riferimento prodotto:
M6C



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto:
M5C --