


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) : 22
Categoria : A soffiatti
Corsa : 7 mm
Diametro alto : 7 mm
Diametro del collo interno : 6.6 mm
Diametro labbro : 20 mm
Forma : 1,5 soffiatti
Forza orizzontale : 14 N
Forza verticale : 7 N
Gamma : Ventosa
Numero di soffiatti : 1,5 soffiatti
Serie : VCS 1



Varianti:

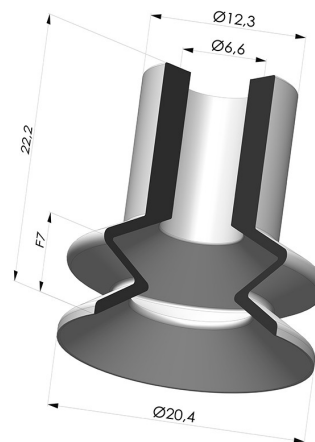

Riferimento variante:

VCS 1 20A SLT

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicene

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicene Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR