


INFORMAZIONI TECNICHE

- Altezza (in mm) :** 19
- Categoria :** A soffiatti
- Corsa :** 7 mm
- Diametro del collo interno :** 4 mm
- Diametro labbro :** 23.3 mm
- Forma :** 1,5 soffiatti
- Forza orizzontale :** 18 N
- Forza verticale :** 9 N
- Gamma :** Ventosa
- Massa :** 1.80 g
- Numero di soffiatti :** 1,5 soffiatti
- Serie :** 1
- Volume :** 1.86 cm³



Varianti:

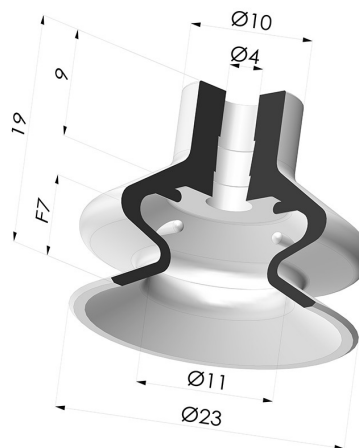

Riferimento variante:
1 23MNT A

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:
1 23PU A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Poliuretano



Riferimento variante:
1 23SL A

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
1 23SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
1 23NI A





- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile





Riferimento variante:
1 23NR A

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Antialone Bordeaux	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Blu	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		A, B, D2

	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Gomma naturale Grigio	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Ventosa 1.5 Soffietti Serie 1 Ø 23MM - a sganciamento
Riferimento prodotto: 1 23-- A SPD



Inserto a resca Femmina G1/4"
Riferimento prodotto: B



Inserto a resca Maschio G1/4"
Riferimento prodotto: C



Inserto a resca Femmina G1/8"
Riferimento prodotto: F



Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6
Riferimento prodotto: F14F6



Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6
Riferimento prodotto: F18F6



Inserto a resca Maschio G1/8"
Riferimento prodotto: G



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"
Riferimento prodotto: M14F6



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6
Riferimento prodotto: M18F6



Inserto a resca Maschio M5
Riferimento prodotto: M5C11



Inserto a resca Maschio M6
Riferimento prodotto: M6C



Inserto a resca Maschio M5
Riferimento prodotto: M5C --