


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**Faixa :** ventosa  
**Categoria :** Com fole  
**Série :** VCS 1  
**Altura (em mm) :** 19  
**Forma :** 1,5 foles  
**diâmetro do lábio de contato :** 19 mm  
**Diâmetro superior :** 7 mm  
**diâmetro do cano interno :** 7 mm  
**Número de foles :** 1,5 foles  
**Força horizontal :** 12,5 N  
**Força vertical :** 6,2 N  
**Seta :** 8 mm



**Opções:**

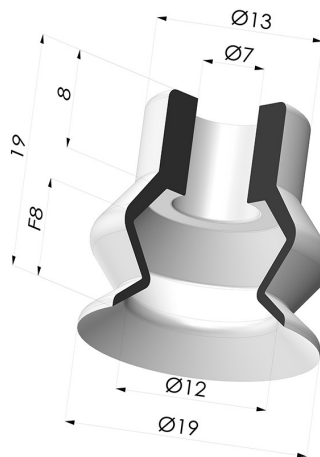


Referência da variação:

**VCS 1 19B**

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Vinil

**Guia de materiais:**

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Vinil Azul	VI	-30/+65	✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Produtos relacionados:**



**Inserto fêmea removível 1/4G**  
Referência do produto: FTF 20B G1/4



**Inserto fêmea removível 1/8G**  
Referência do produto: FTF 20B G1/8



**Inserto macho removível de 1/4G**  
Referência do produto: FTM 20B G1/4



**Inserto removível macho 1/8G**  
Referência do produto: FTM 20B G1/8



**Inserto macho M5 removível**  
Referência do produto: M5C12