


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**Faixa :** ventosa  
**Categoria :** Com fole  
**Série :** 2  
**Altura (em mm) :** 54  
**Forma :** 1,5 foles  
**diâmetro do lábio de contato :** 61,5 mm  
**diâmetro do cano interno :** 8 mm  
**Número de foles :** 2.5 Foles  
**Força horizontal :** 131,5 N  
**Força vertical :** 65,8 N  
**Volume :** 55,91 cm<sup>3</sup>  
**Massa :** 50 g  
**Seta :** 30 mm



**Opções:**

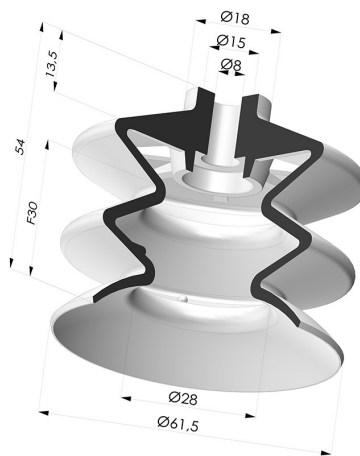

Referência da variação:

**2 61MNT A**

- Cor: Bordéus
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Material não manchante



Referência da variação:

**2 61PU A**

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Poliuretano



Referência da variação:

**2 61SL A**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**2 61SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**2 61SLV A**


- Cor: Certificação CE em alimentos verdes
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**2 61NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

**2 61NR A**

- Cor: Cinza
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Borracha natural

**Guia de materiais:**

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Material não manchante Bordéus	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Azul	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		A, B, D2

	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicone Certificação CE em alimentos verdes	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Borracha natural Cinza	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado  
 \*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.  
 \*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Produtos relacionados:

<p><b>Inserto fêmea removível G1/4"</b> Referência do produto: D</p>	<p><b>Inserto removível macho G1/4"</b> Referência do produto: E</p>	<p><b>Adaptador - Fêmea G1/4" - Fêmea M6</b> Referência do produto: F14F6</p>	<p><b>Adaptador - Fêmea 1/8G - Fêmea M6</b> Referência do produto: F18F6</p>	<p><b>Inserto removível fêmea G1/8"</b> Referência do produto: H</p>
<p><b>Inserto removível macho G1/8"</b> Referência do produto: I</p>	<p><b>Inserto fêmea crimpado G1/4"</b> Referência do produto: L</p>	<p><b>Inserto crimpado macho G1/4"</b> Referência do produto: M</p>	<p><b>Adaptador - Macho 1/4G - Fêmea M6</b> Referência do produto: M14F6</p>	<p><b>Adaptador - Macho 1/8G - Fêmea M6</b> Referência do produto: M18F6</p>
<p><b>Parafuso M5 - diâmetro da cabeça de 14 mm - comprimento de 20,5 mm</b> Referência do produto: M5</p>	<p><b>Parafuso M6 - diâmetro da cabeça de 14 mm - comprimento de 20,5 mm</b> Referência do produto: M6</p>	<p><b>Inserto fêmea crimpado G1/8"</b> Referência do produto: R</p>	<p><b>Inserto crimpado macho G1/8"</b> Referência do produto: S</p>	<p><b>Parafuso M8 - ØCabeça 14 mm - C 20 mm</b> Referência do produto: M8T14L20.5</p>