


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa : ventosa
Categoria : Pratos
Série : 7
Altura (em mm) : 15
Forma : Placa
diâmetro do lábio de contato : 25,5 mm
diâmetro do cano interno : 6 mm
Número de foles : 0,5 foles
Força horizontal : 20 N
Força vertical : 10 N
Seta : 7 mm



Opções:

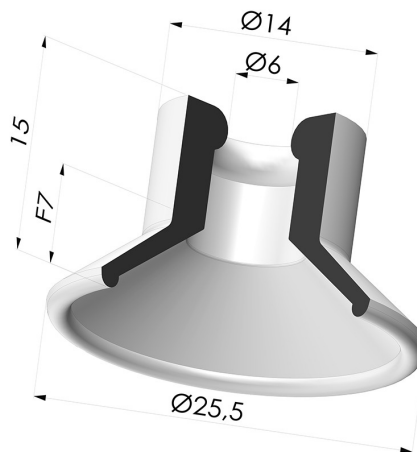

Referência da variação:

75 25CN A

- Cor: Verde
- Dureza da costa: SH40
- Matéria: Borracha natural



Referência da variação:

75 25SLT A

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

75 25NR A

- Cor: Cinza
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Borracha natural

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Borracha natural Verde	CNV	-2/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Borracha natural Cinza	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

Produtos relacionados:



Inserto macho M5 removível

Referência do produto: M5C12