


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Faixa :</b>	ventosa
<b>Categoria :</b>	Com fole
<b>Série :</b>	8
<b>Altura (em mm) :</b>	45
<b>Forma :</b>	1,5 foles
<b>diâmetro do lábio de contato :</b>	72 mm
<b>diâmetro do cano interno :</b>	12 mm
<b>Número de foles :</b>	1,5 foles
<b>Força horizontal :</b>	150 N
<b>Força vertical :</b>	75 N
<b>Seta :</b>	22,5 mm



### Opções:

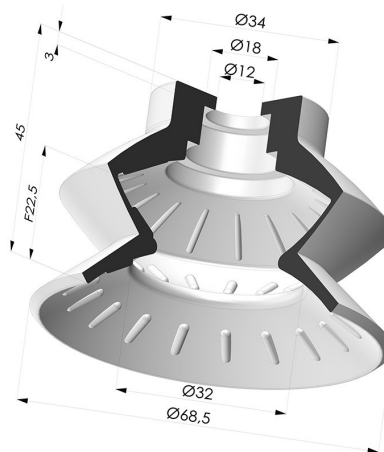

Referência da variação:

**8 72NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

**8 72SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:

**8 72VI A**

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Vinil

### Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Vinil Azul	VI	-30/+65	✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗


Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produtos relacionados:



### Inserto macho removível de 1/4G com porca

Referência do produto: M14T24.5L33