


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Faixa :</b>	ventosa
<b>Categoria :</b>	Com fole
<b>Série :</b>	92
<b>Altura (em mm) :</b>	51
<b>Forma :</b>	4.5 Foles
<b>diâmetro do lábio de contato :</b>	50 mm
<b>diâmetro do cano interno :</b>	10,5 mm
<b>Número de foles :</b>	4.5 Foles
<b>Força horizontal :</b>	77 N
<b>Força vertical :</b>	38,5 N
<b>Seta :</b>	30 mm



### Opções:

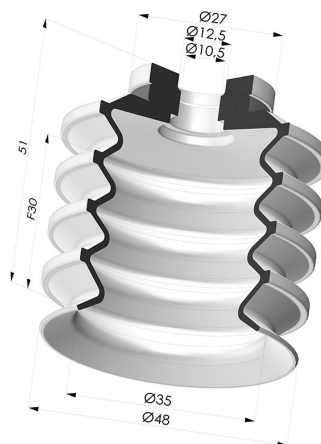


Referência da variação:  
**92 50SL A**

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:  
**92 50SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:  
**92 50NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

### Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.


\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Produtos relacionados:**



**Ventosa 4.5 Fole  
Série 92 Ø 50MM**

Referência do produto:  
92 50-- 18



**Anel de reforço -  
Diâmetro externo  
45,5 mm**

Referência do produto:  
A50



**Ventosa 4.5 Fole  
Série 92 Ø 50MM**

Referência do produto:  
92 50-- 14D-2



**Ventosa 4.5 Fole  
Série 92 Ø 50MM**

Referência do produto:  
92 50-- 14D-2-F




**Ventosa 4.5 Fole  
Série 92 Ø 50MM**

Referência do produto:  
92 50-- 14D-2-GIC




**Ventosa 4.5 Fole  
Série 92 Ø 50MM**

Referência do produto:  
92 50-- 18D-2



**Ventosa 4.5 Fole  
Série 92 Ø 50MM**

Referência do produto:  
92 50-- 18D-2-F



**Ventosa 4.5 Fole  
Série 92 Ø 50MM**

Referência do produto:  
92 50-- 18D-2-GIC



**Ventosa 4.5 Fole  
Série 92 Ø 50MM**

Referência do produto:  
92 50-- 18D-3-BD

