


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

- Altura (em mm) :** 11  
**Categoria :** Pratos  
**diâmetro do cano interno :** 4 mm  
**diâmetro do lábio de contato :** 15 mm  
**Faixa :** ventosa  
**Força horizontal :** 8,03 N  
**Força vertical :** 4,02 N  
**Forma :** Placa  
**Número de foles :** 0,5 foles  
**Série :** 5  
**Seta :** 2 mm



**Opções:**

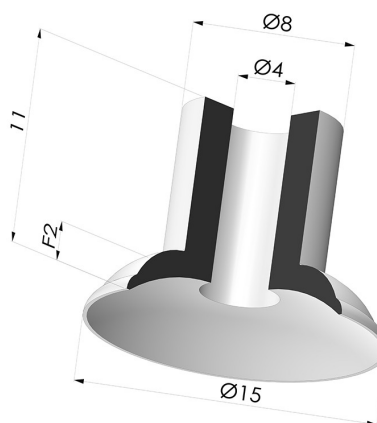

Referência da variação:  
**5 15SLB A**

- Cor: Branco certificado pela FDA e CE para uso alimentar
- Dureza da costa: SH40
- Matéria: Silicone



Referência da variação:  
**5 15SLT A**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:  
**5 15NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:  
**5 15CN A**

- Cor: Brown certificado pela FDA para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH40
- Matéria: Borracha natural

**Guia de materiais:**

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Branco certificado pela FDA e CE para uso alimentar	SLB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	A, B, D2
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Borracha natural Brown certificado pela FDA para contato com alimentos	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

 Excelente |  Bom |  Fraca |  Má |  Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Produtos relacionados:**



**Inserto macho M5  
removível**

Referência do produto: 9MM5



**Inserto removível fêmea  
G1/8"**

Referência do produto:  
F18C12L20



**Inserto removível macho  
G1/8"**

Referência do produto:  
M18C12L20



**Parafuso M4 - ØCabeça 8  
mm - C 16,5 mm**

Referência do produto:  
M4T8L16.5