


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Altura (em mm) :</b>	15
<b>Categoria :</b>	Com fole
<b>diâmetro do cano interno :</b>	6 mm
<b>diâmetro do lábio de contato :</b>	10 mm
<b>Faixa :</b>	ventosa
<b>Força horizontal :</b>	16 mm
<b>Força vertical :</b>	13 mm
<b>Forma :</b>	1,5 foles
<b>Número de foles :</b>	1,5 foles
<b>Série :</b>	8
<b>Seta :</b>	18 mm



### Opções:

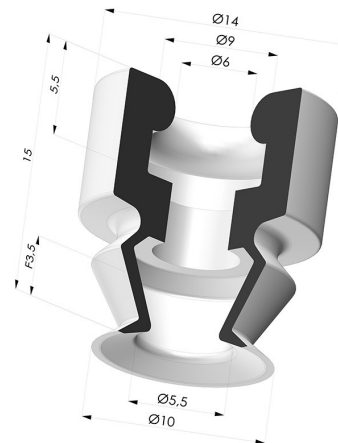


Referência da variação:  
**8 10NI A**  
 • Cor: Preto  
 • Dureza da costa: SH50  
 • Matéria: Nitrila



Referência da variação:  
**8 10NR A**  
 • Cor: Cinza  
 • Dureza da costa: SH50  
 • Matéria: Borracha natural

### Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Borracha natural Cinza	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.