


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**Altura (em mm) :** 37  
**Categoria :** Com fole  
**diâmetro do cano interno :** 8mm  
**diâmetro do lábio de contato :** 32 mm  
**Faixa :** ventosa  
**Força horizontal :** 34 N  
**Força vertical :** 17 N  
**Forma :** 3.5 Foles  
**Número de foles :** 3.5 Foles  
**Série :** 8  
**Seta :** 17 mm



**Opções:**

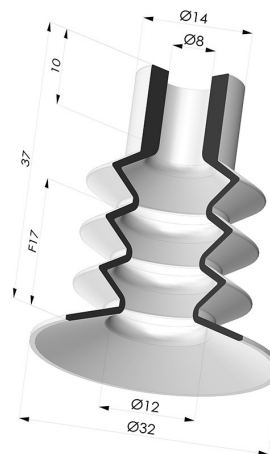

Referência da variação:

**8 32NI A**

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila



Referência da variação:

**8 32CN A**

- Cor: Brown certificado pela FDA para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH35
- Matéria: Borracha natural



Referência da variação:

**8 32SLT A SH40**

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH40
- Matéria: Silicone

**Guia de materiais:**

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Borracha natural Brown certificado pela FDA para contato com alimentos	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

**Produtos relacionados:**



**Inserto fêmea removível G1/4"**

Referência do produto:  
D




**Inserto removível macho G1/4"**

Referência do produto:  
E



**Inserto removível fêmea G1/8"**

Referência do produto:  
H



**Inserto removível macho G1/8"**

Referência do produto: I



**Inserto macho removível M6**

Referência do produto:  
M6C17