


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Faixa :** ventosa
Categoria : Com fole
Série : 91
Altura (em mm) : 27
Forma : 1,5 foles
diâmetro do lábio de contato : 22,2 mm
diâmetro do cano interno : M5
Número de foles : 1,5 foles
Força horizontal : 13 N
Força vertical : 6,5 N
Seta : 10 mm



Opções:

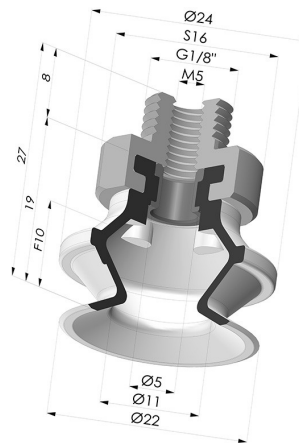

Referência da variação:
91 20SL M18

- Cor: Certificação CE vermelha para uso alimentar
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:
91 20SLT M18

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone



Referência da variação:
91 20TPU M18

- Cor: Translúcido
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Termoplástico



Referência da variação:
91 20PU M18

- Cor: Azul
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Poliuretano



Referência da variação:
91 20NI M18

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Certificação CE vermelha para uso alimentar	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Poliuretano Azul	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗

	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
--	---------------	----	---------	---	---	---	----	---	---

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado
 *Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.
 ** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


Produtos relacionados:



Ventosa 1.5 Fole Série 91 Ø 22,2 mm
Referência do produto: 91 20-- A



Inserto de crimpagem macho 1/8G
Referência do produto: 9P18A



Rebite para Inserto 9P18A - Alumínio
Referência do produto: 9P18A RIV